


**Fe**  
12

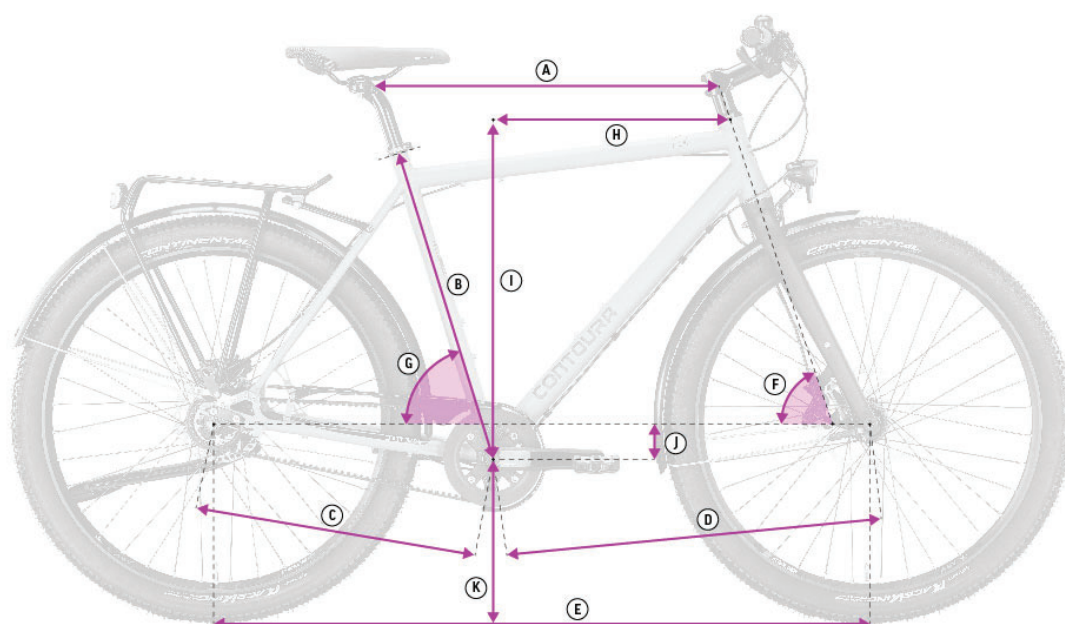

Fe 12	Diamant	Rahmenhöhe (cm)			
		52	55	58	61

A	Oberrohrlänge (mm)	528	546	559	573
B	Sitzrohrlänge (mm)	520	550	580	610
C	Kettenstrebenlänge (mm)	448	448	448	448
D	Front Center (mm)	618	623	628	633
E	Radstand (mm)	1057	1062	1067	1072
F	Steuerrohrwinkel (Grad)	71°	71,5°	72°	72°
G	Sitzwinkel (Grad)	74°	73,5°	73,5°	73°
H	Reach (mm)	383	392	396	394
I	Stack (mm)	588	590	611	630
J	Tretlagerabsenkung (mm)	69	69	69	69
K	Tretlagerhöhe (mm)	281	281	281	281
	Einstiegshöhe (mm)	748	775	803	830

Fe 12	Trapez	Rahmenhöhe (cm)	
		49	53

A	Oberrohrlänge (mm)	527	544
B	Sitzrohrlänge (mm)	490	530
C	Kettenstrebenlänge (mm)	458	458
D	Front Center (mm)	627	627
E	Radstand (mm)	1076	1076
F	Steuerrohrwinkel (Grad)	70°	71°
G	Sitzwinkel (Grad)	74°	73,5°
H	Reach (mm)	383	392
I	Stack (mm)	584	588
J	Tretlagerabsenkung (mm)	69	69
K	Tretlagerhöhe (mm)	281	281
	Einstiegshöhe (mm)	530	529

**CONTOURA**

Stand: Dezember 2023