


**Fe**  
16

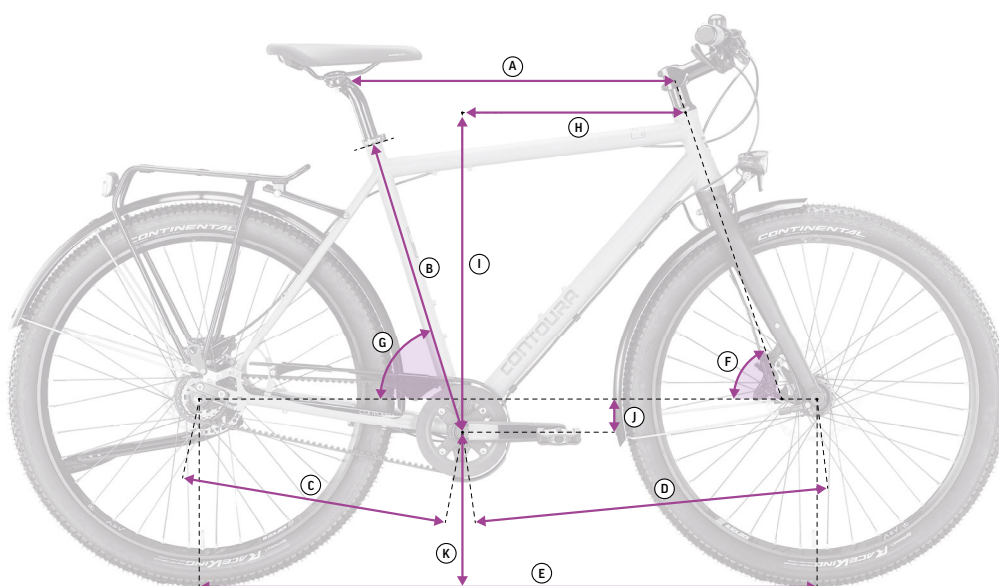

Fe 16	Diamant	Rahmenhöhe (cm)			
		52	55	58	61

A	Oberrohrlänge (mm)	552	571	583	598
B	Sitzrohrlänge (mm)	520	550	580	610
C	Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	480
D	Front Center (mm)	638	647.0	652	660
E	Radstand (mm)	1112	1121	1126	1134
F	Steuerrohrwinkel (Grad)	71°	71°	71.5°	72°
G	Sitzwinkel (Grad)	73°	72,5°	72,5°	72,5°
H	Reach (mm)	394	403	408	414
I	Stack (mm)	576	576	592	614
J	Tretlagerabsenkung (mm)	59	59	59	59
K	Tretlagerhöhe (mm)	292	292	292	292
	Einstiegshöhe (mm)	756	783	811	840

Fe 16	Trapez	Rahmenhöhe (cm)	
		49	53

A	Oberrohrlänge (mm)	545	560
B	Sitzrohrlänge (mm)	490	530
C	Kettenstrebenlänge (mm)	480	480
D	Front Center (mm)	640	640
E	Radstand (mm)	1114	1114
F	Steuerrohrwinkel (Grad)	70.5°	71°
G	Sitzwinkel (Grad)	73°	72.5°
H	Reach (mm)	391	396
I	Stack (mm)	574	577
J	Tretlagerabsenkung (mm)	59	59
K	Tretlagerhöhe (mm)	292	292
	Einstiegshöhe (mm)	566	558

**CONTOURA**

Stand: Januar 2025